


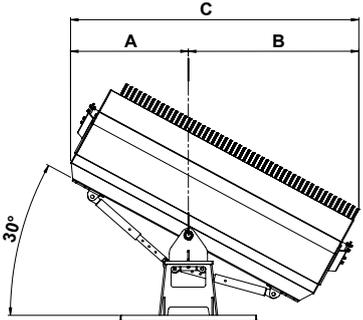
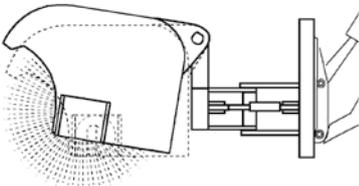
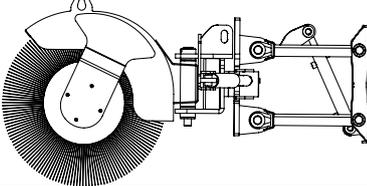
**ЩЕТКА  
ПОДМЕТАЛЬНАЯ  
УГЛОВАЯ  
ПОВОРОТНАЯ**



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		SA 155	SA 180	SA 210	SA 220	SA 240	SA 260	
Рабочая ширина	мм	1550	1800	2100	2200	2400	2600	
Общая ширина	мм	1670	1920	2220	2330	2560	2760	
Подача масла мин÷макс	л/мин	30 - 40	30 - 50	50 - 90	70 - 100	90 - 130	100 - 140	
Давление масла мин÷макс	Бар	160 - 240		180 - 240		190 - 250		
Вес стандартной модели	кг	280	310	360	620	660	690	
Материал диска щётчного		Полипропилен						
Диск щётчный	Ø мм	550 х шт.34	550 х шт.39	550 х шт.46	800 х шт.49	800 х шт.53	800 х шт.58	
Угловой механизм <sup>(1)</sup>		± 30°						
A	мм	365	475	605	917	1011	1091	
B	мм	975	1085	1215	1353	1447	1527	
C	мм	1340	1560	1820	2270	2458	2618	
	тонн	2,0 - 2,8	2,3 - 3,5	3,5 - 4,8	---	---	---	
	тонн	2,0 - 3,0	2,8 - 4,4	4,0 - 5,6	5,8 - 8,0	7,5 - 12,0		
	тонн	2,0 - 3,5	2,9 - 4,5	4,2 - 6,2	7,0 - 9,0	8,0 - 10,0		
	тонн	---	4,0 - 5,0	4,5 - 6,0	5,5 - 8,0	7,5 - 12,0		
Общий объем без опций		A см	167	192	225	233	256	276
		B см	64	64	80	87	87	87
		C см	120	120	120	183	183	183

<sup>(1)</sup> Опция гидравлическая

Объём работ	Плавающая система	Плавающая система
	<p>Серийные для мод. SA 155/180/210</p> 	<p>Опции для мод. SA 220/240/260</p> 



**G.F. Gordini srl**

Via E. Mattei, 4 - 48012 Bagnacavallo RA - Italy

tel. +39 0545 62712 fax +39 0545 62140

info@gfgordini.com - www.gfgordini.com

**ACCESSORI PER MACCHINE OPERATRICI**

Вся информация, имеющаяся в этом каталоге является индикативной, в связи с чем G.F. Gordini s.r.l. сохраняет за собой право вносить изменения в производство продукции, без обязательств предупреждения клиента